
HEX NUTS A 194 2H:

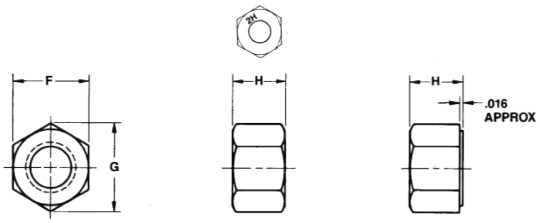

MATERIAL:SAE 1045

MECHANICAL REQUIREMENTS:

Grade	Proof load (KSI)	Hardness Rockwell
2H	175	C38-C24

DIMENSIONS:

Nomimal Size	F		G		H	
	Width Acroos Flats		Width Acroos Corners		Height	
	Max	Min	Max	Min	Max	Min
1/2"-13	0.875	0.850	1.010	0.969	0.504	0.464
5/8"-12	1.062	1.031	1.227	1.175	0.631	0.587
3/4"-10	1.250	1.212	1.443	1.382	0.758	0.710
7/8"-9	1.438	1.394	1.660	1.589	0.885	0.883
1"-8	1.625	1.575	1.876	1.796	1.012	0.956
1-1/8"-7, 1-1/8"-8	1.812	1.756	2.093	2.002	1.139	1.079
1-1/4"-7,1-1/4"-8	2.000	1.938	2.309	2.209	1.251	1.187
1-3/8"-8	2.188	2.119	2.526	2.416	1.378	1.310
1-1/2"-8	2.375	2.300	2.742	2.662	1.505	1.433
1-5/8"-8	2.562	2.481	2.959	2.828	1.632	1.556
1-3/4"-8	2.750	2.662	3.175	3.035	1.759	1.679
2"-8	3.125	3.025	3.608	3.449	2.013	1.925
2-1/4"-8	3.500	3.388	4.041	3862	2.251	2.155
2-1/2"-8	3.875	3.750	4.474	4.275	2.505	2.401

FINISH AND COATING:black,black oxcide,yellow/white zinc,hot dip galvanized under size.

©כל הזכויות שמורות לישבורג בע"מ 2015. ט.ל.ח copyright © All the right reserved isboreg ltd