
HEX BOLTS B7:

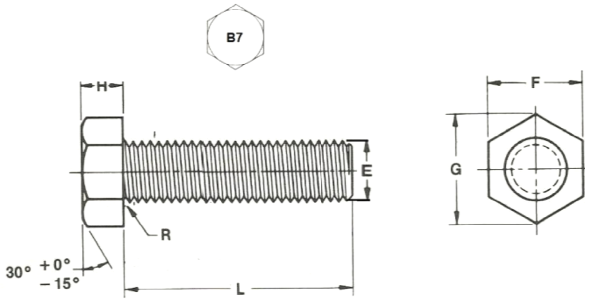

MATERIAL:SAE 4140

MECHANICAL REQUIREMENTS:

Grade	Tensile (KSI)	Yield (KSI)	Elongation (%)	Reduction (%)	Hardness Rockwell
B7	125-100	105-75	18-16	50	C 39-C31

DIMENSIONS:

Nomimal Size	E	F		G		H	
	Body Dia	Width Acroos Flats		Width Acroos Corners		Height	
	Max	Max	Min	Max	Min	Max	Min
1/2"-13	0.500	0.750	0.736	0.886	0.840	0.323	0.302
5/8"-11	0.625	0.938	0.922	1.083	1.051	0.403	0.378
3/4"-10	0.750	1.125	1.100	1.299	1.254	0.483	0.455
7/8"-9	0.875	1.312	1.285	1.516	1.465	0.563	0.531
1"-8	1.000	1.50	1.469	1.732	1.675	0.627	0.591
1-1/8"-8	1.125	1.688	1.631	1.949	1.859	0.718	0.658
1-1/4"-8	1.250	1.875	1.812	2.165	2.066	0.813	0.749
1-3/8"-8	1.375	2.062	1.994	2.382	2.273	0.878	0.810
1-1/2"-8	1.500	2.250	2.175	52.598	2.480	0.974	0.902
1-3/4"-8	1.750	2.625	2.538	3.031	2.893	1.134	1.054
2"-8	2.000	3.000	2.900	3.464	3.306	1.263	1.175
2-1/4"-8	2.250	3.375	3.262	3.897	3.719	1.423	1.327
2-1/2"-8	2.500	3.750	3.625	4.330	4.133	1.583	1.479

FINISH AND COATING:black,black oxcide,yellow/white zinc,hot dip galvanized.

©כל הזכויות שמורות לישבורג בע"מ 2015. ט.ל.ח

copyright © All the right reserved isboreg ltd.